


КК-Р


Скребокковые конвейеры

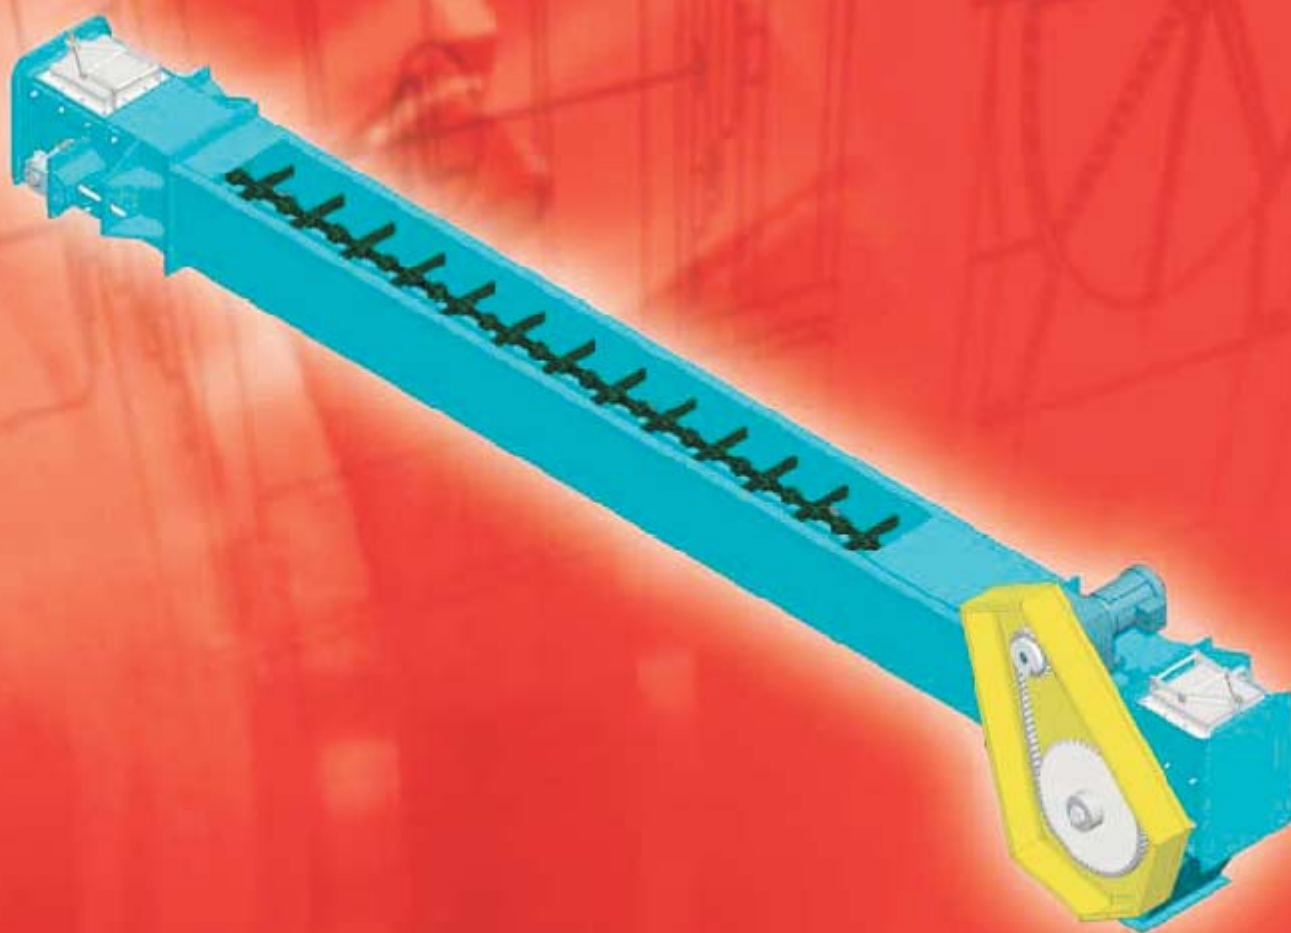

Скребокковые конвейеры Laitex, оснащенные цепями из кованых звеньев, являются надежными, безопасными и не требуют значительных усилий при выполнении технического обслуживания.

 **LAITEX**
— conveying solutions —

KK-R Скребок-конвейеры

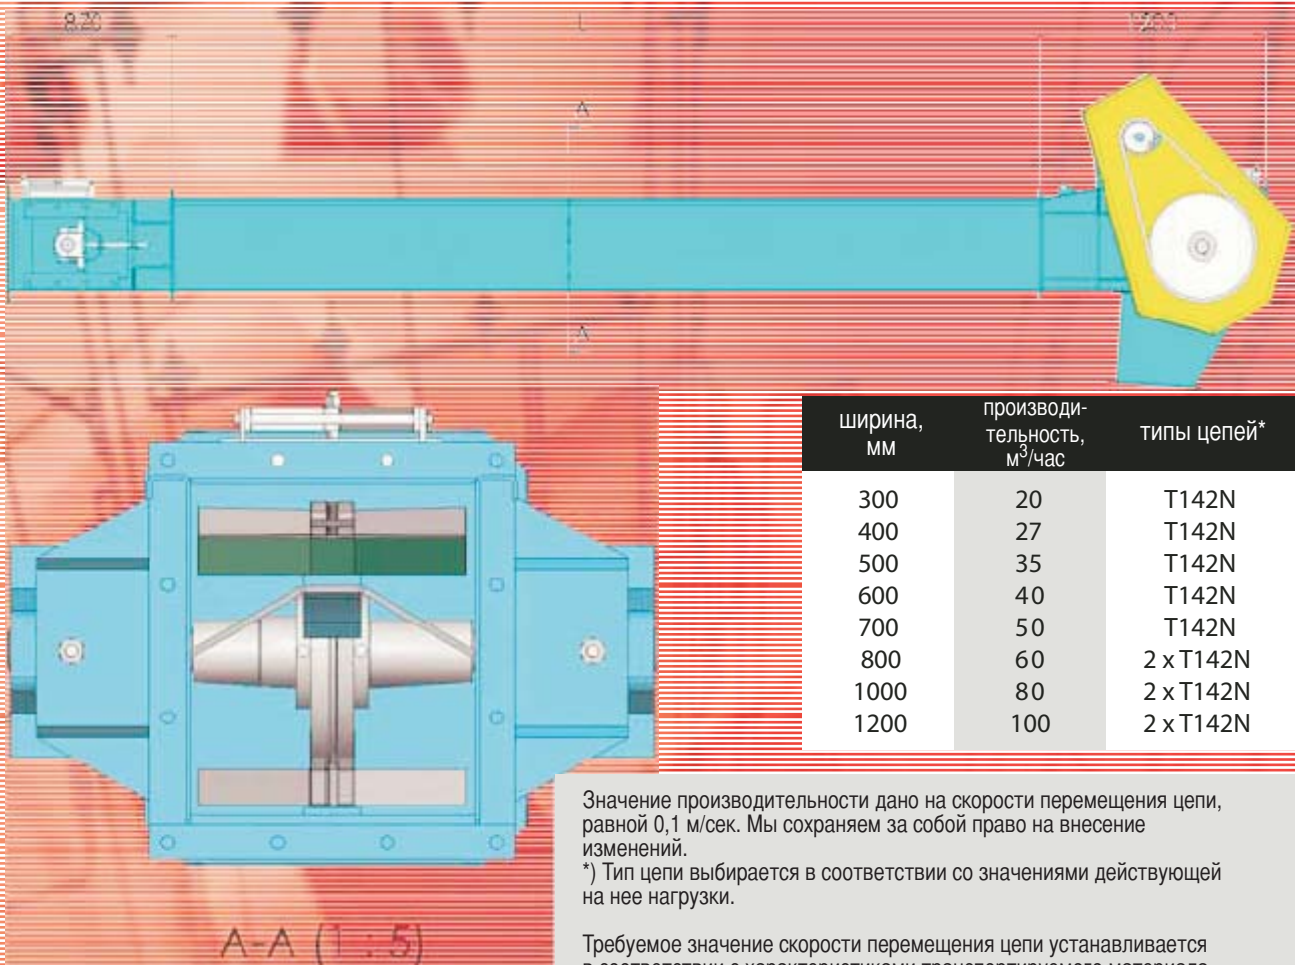

ширина, мм	производительность, м ³ /час	типы цепей*
300	20	T142N
400	27	T142N
500	35	T142N
600	40	T142N
700	50	T142N
800	60	2 x T142N
1000	80	2 x T142N
1200	100	2 x T142N

Значение производительности дано на скорости перемещения цепи, равной 0,1 м/сек. Мы сохраняем за собой право на внесение изменений.

*) Тип цепи выбирается в соответствии со значениями действующей на нее нагрузки.

Требуемое значение скорости перемещения цепи устанавливается в соответствии с характеристиками транспортируемого материала.

Объекты применения:

Зола электростанций, зола-унос и зольный остаток

Минералы и промышленные минералы

Цемент и различные материалы добывающей промышленности

Технические характеристики

Типы цепи:	T142N, T142V, 216
Материал:	Обычные сорта стали, термостойкая/жаростойкая сталь, различные сорта нержавеющей и кислотоупорной стали.
Привод:	Редукторный электродвигатель с открытой цепной передачей в кожухе (защита от перегрузки осуществляется с помощью срезного штифтового колеса) или электродвигатель с цепочным механизмом. Уплотнения в сквозных отверстиях корпуса: веревка, воздух или уплотнение из консистентной смазки. Привинчиваемые болтами съемные крышки Самонесущая, плотная, полностью защищенная, безопасная конструкция Легко открываемые смотровые люки Расположенные снаружи корпуса подшипники, вертикальные гнезда подшипников
Дополнительные устройства:	Разводные цепные зубчатые колеса Устройство контроля вращения LAITEX SC-10 Устройства контроля засорения Скребок-конвейеры Laitex можно также конструировать с учетом условий охлаждения



LAITEX OY
Yhteistyönkatu 13
FIN-53300 LAPPEENRANTA
Tel. + 358 20 161 3300
Fax. + 3 58 20 161 3350
Email: sales@laitex.fi
Web pages: www.laitex.fi