


# РК

## Винтовые конвейеры



Винтовые конвейеры Laitex предназначены для транспортировки различных порошкообразных, зернистых материалов, а также материалов на основе древесины. Винтовые конвейеры Laitex представляют собой надежные устройства, требующие лишь незначительного технического обслуживания.

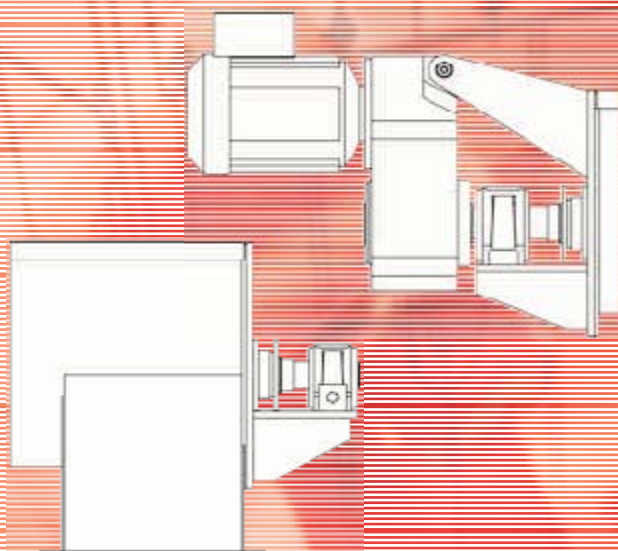

Ширина, мм	Производительность, м³/час	Диаметр центральной трубы, мм	Рекомендуемая максимальная длина винта
315	25	168,3	6 000
400	50	219,1	7 500
500	90	273,0	8 500
630	175	323,9	9 000
800	350	406,4	10 000
1000	700	508,0	11 000

Значение производительности дано на скорости вращения 25 об/мин, при 100 % уровне заполнения. Требуемое значение скорости вращения выбирается в соответствии с характеристиками транспортируемого материала. Устройства других размеров изготавливаются по специальному заказу. Мы сохраняем за собой право на внесение изменений.

## Типовые характеристики:

Материал:

Винтовые конвейеры Laitex всегда проектируются в соответствии с конкретными эксплуатационными требованиями.

Привод:

Обычные сорта стали, термостойкая/жаростойкая сталь, различные сорта нержавеющей и кислотоупорной стали.

Электродвигатель с цевочным механизмом или редукторный электродвигатель с ременной передачей, полностью закрытой кожухом.

Дополнительные устройства:

Уплотнения в сквозных отверстиях корпуса: веревка, воздух или уплотнение из консистентной смазки. Привинчиваемые болтами съемные крышки Самонесущая, плотная, полностью защищенная, безопасная конструкция

Легко открываемые смотровые люки

Расположенные снаружи корпуса подшипники, вертикальные гнезда подшипников

Устройство контроля вращения LAITEX SC-10  
Устройства контроля засорения

Области применения:

Охлаждающие винтовые конвейеры

Винтовые классификаторы

Винтовые разгрузчики

Увлажняющие винтовые конвейеры



LAITEX OY  
Yhteistyönkatu 13  
FIN-53300 LAPPEENRANTA  
Tel. + 358 20 161 3300  
Fax. + 3 58 20 161 3350  
Email: sales@laitex.fi  
Web pages: ww.w.laitex.fi